




Til Start & Stop aktivering af Vibrationsmotor

- For 1 styk trefaset 400V AC 50/60 HZ NEG Vibrationsmotor
- Med indbygget motorværn
- Med indbygget sikkerhedsafbryder

Teknisk Information

Typebetegnelse	Direct On-line indkapslet motor starter
Styrespænding	1x 400V~
Motor starter type	Ikke-reverserende
Polbeskrivelse	3P
Kabinet materiale	Polycarbonat
Kabinet størrelse	175 x 165 x 165 mm. (Bredde x Højde x Dybde)
IP kapslingsklasse	IP657 ifølge IEC 60529
Omgivelsestemperatur	-5° C til +40° C
Vægt	0,97 Kg.
Betjening	1 styk sort trykknop "O" for stop/reset 1 styk hvid trykknop "I" for start Rød/gul hoved- og nødafbryder med låsefunktion
Funktion	Termisk overbelastningssikring Sikkerhedsafbryder Nødstop
Kabelindføring	2 x 13 mm PG i bunden 2 x 13 mm PG i toppen 2 x 16 mm PG i bunden 2 x 16 mm PG i toppen
Overensstemmelse	RoHS EUR 0832
Godkendte Standarder	IEC 60439, IEC 60947 Maskindirektiv 98/37/CE

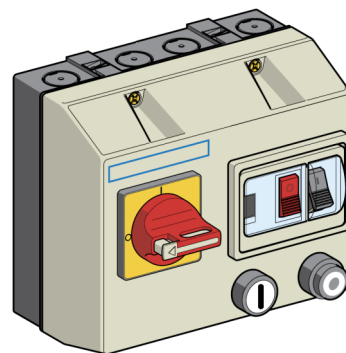

Produkt Nr.	Indstillingsområde for
83199310	0,16 - 0,25 A
83199311	0,25 - 0,40 A
83199312	0,40 - 0,63 A
83199313	0,63 - 1,00 A
83199314	1,00 - 1,60 A
83199315	1,60 - 2,50 A
83199316	2,50 - 4,00 A
83199317	4,00 - 6,30 A
83199318	6,00 - 10,00 A
83199319	9,00 - 14,00 A
83199320	13,00 - 18,00 A
83199321	17,00 - 23,00 A

